


1. Apresentação

O **Pináculo® XR** é o bastidor de interfaces celulares para entroncamento analógico FXS. Ele permite a conversão de chamadas do tronco analógico da central para GSM e vice-versa, atuando praticamente como uma central pública, porém operando com tecnologia GSM.

O bastidor é conectado a rede local e possui IP próprio configurável.

Ele possui 10 slots para conexão das placas XR-3GSM, contendo três linhas GSM cada uma e placas XR-FXS com até 5 linhas FXS cada, e um slot para conexão da placa XR-G, para gerenciamento e configuração das interfaces GSM, e das placas FXS.

A posição ocupada pela interface definirá sua posição na tabela de roteamento.

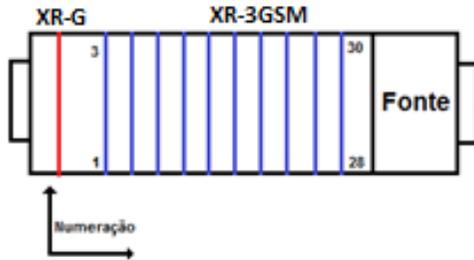

A numeração das interfaces quanto a sua posição no bastidor é crescente, de baixo para cima, da esquerda para a direita, como pode ser visto na imagem acima, assim como nas placas FXS.

IMPORTANTE: Antes de conectar o equipamento à rede elétrica, ajuste a chave seletora de voltagem que encontra-se em uma das laterais do equipamento!!




2. Fixação

O **Pináculo® XR** possui gabinete metálico para instalação em Rack 19".

3. XR-3GSM

Os SIM Cards devem ser inseridos nos slots reservados, como pode ser visto na imagem abaixo:

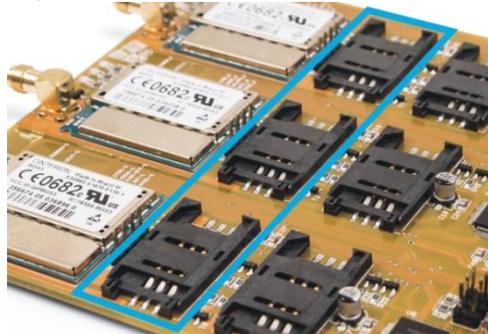


As placas **XR-3GSM** são as placas responsáveis pelas linhas GSM do bastidor. Cada placa **XR-3GSM** contém três linhas GSM. Cada canal do **Pináculo® XR** apresenta três LEDs que fornecem as seguintes indicações.

- **LED 1 (amarelo):**
Piscando rápido - sistema rodando
Piscando lento – inicializando ou erro
Ligado – em ligação
- **LED 2 (vermelho):**
Piscando lento - Erro;
Piscada rápida a cada 2s – comunicando com MP-E1
Ligado - Modo Bootloader.
- **LED 3 (verde):**
Busy Módulo



4. XR-FXS

A placa XR-FXS, é onde são conectados os troncos da central, ela possui até 5 canais FXS.

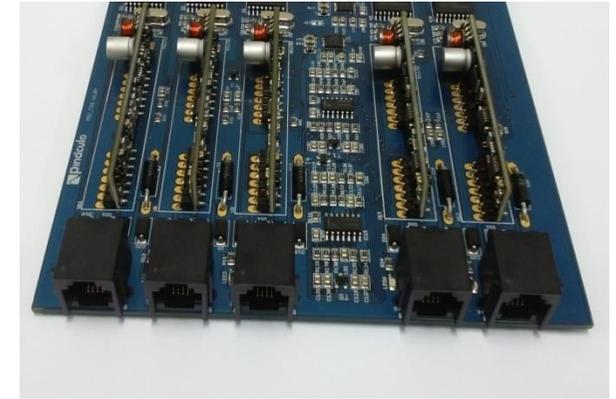

5.XR-G

A placa **XR-G** é a placa principal do **Pináculo® XR**. Ela é responsável pelo gerenciamento e configuração das placas **XR-3GSM** e das placas **XR-FXS**.

A **XR-G** possui a conexão para rede Ethernet, através da qual é feita a configuração do bastidor.

A **XR-G** possui 4 led's de sinalização.

- **LED4:** (vermelho)
Ligado ou piscante – Bootloader.
- **LED3:** (verde)
Piscando lento – Rodando Aplicação. Constantemente
Ligado – Bootloader esperando conexão.
- **LED2:** (verde)
Piscando rápido – Não não conectado ao software.
Ligado – Conectado ao software.



6. Rede

Quando conectado corretamente a uma rede do tipo 10/100 Mbps, o LED laranja do conector de rede fica ligado constantemente e o LED verde pisca intermitentemente.

Configurações de fábrica:

IP – 10.1.1.162

MASK – 255.255.255.0

GATEWAY – 10.1.1.1

PORTA – 10000

O **Pináculo® XR** traz as configurações de fábrica padronizadas, permitindo contudo, alterações posteriores. Elas podem ser restauradas a qualquer momento, pressionando o botão RESET por mais de cinco segundos.

Para testar se o equipamento está conectado à rede, pode-se executar o comando "PING" no "Prompt do MS-DOS". Havendo retorno desse comando, o **Pináculo® XR** estará incluído na rede. (Ex: ping 10.1.1.162)

5.1 – Reset: quando o botão RESET for pressionado por um período inferior a um segundo, o **Pináculo® XR** será reiniciado.

Pressione-o por um período de 5 segundos. Ao ser liberado, o módulo voltará às configurações de fábrica, e em seguida reinicializará. Uma vez acionada uma das funções, os LEDs do conector de rede irão se apagar por 1 segundo, devendo ligar novamente após este tempo.

5.2 - Software de Comunicação Progídio: serve para configuração do **Pináculo® XR**. Esse software roda em plataformas Windows, a partir do XP (exceto Vista) e comunica-se com o XR através da porta LAN.

TERMO DE GARANTIA

A **Pináculo - Advance Tecnologia Ltda** assegura ao Consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou dos materiais nele contidos por um período de 12 meses (sendo 90 dias de garantia legal e 9 meses de garantia contratual), contado a partir da data de emissão da nota fiscal do fabricante. A garantia compreende o reparo ou a substituição de partes, peças ou conjuntos comprovadamente defeituosos, sem custo em material ou mão de obra ao Consumidor. A comprovação do defeito e a prestação da garantia serão realizados nas dependências da **Pináculo®**. A garantia não cobre custos de instalação ou taxa de visita. A garantia não cobre defeitos decorrentes do desgaste natural. Esta garantia somente será atendida com a apresentação da respectiva nota fiscal do fabricante, e não estará assegurada caso o número de série do produto se apresente rasurado ou ausente. A execução de qualquer serviço ou reparo no produto em função da aplicação da garantia não estende o seu período inicial. A troca expressa do equipamento será realizada somente dentro do período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de emissão da nota fiscal do fabricante.

Fica convencionado que a garantia perderá toda a validade se:

1- Ocorrer defeito causado por uso inadequado, indevido, queda, colisão, ou em desacordo com as orientações contidas no folheto de instruções de uso;

2- Ocorrer defeito causado por eventos da natureza como inundações, descargas elétricas, desabamentos e outros;

3- Ocorrer defeito causado por ligação em desacordo com as recomendações contidas no folheto de instruções de instalação, ou em redes elétricas instáveis ou com flutuações fora das especificações contidas nas normas vigentes;

4- Ocorrer dano devido à instalação em conjunto com acessórios ou outros equipamentos não previstos nas instruções de instalação;

5- O produto for reparado ou violado por pessoas não autorizadas pela **Pináculo®**.

7. Guia rápido de Instalação

1°- Remova as placas XR-3GSM.

2°- Insira os SIM Card's nos slots.

3°- Reconecte as placas no bastidor, lembrando o sistema de numeração.

4°- Conecte os cabos das antenas.

5°- Conecte os cabos dos troncos da central nas placas XR-FXS.

6°- Para a configuração do bastidor, é necessário conectá-lo a rede. (Item 5).

8. Especificações Técnicas

- Tensão de alimentação: 110/220 VAC (com chave seletora);
- Dimensões: 127 X 138 X 47 mm;
- Consumo: Em "standby" 125 W / em conversação 250 W;
- Fonte: 24V / 10^a;
- Tensão de linha FXS: 48VDC;
- Ring: 65V_{RMS} / 25 Hz;
- Tom de sinalização: 425 Hz senoidal;
- Impedância de enlace: 600 Ohms.

Manual



XR

 **pináculo**
Tecnologias que aproximam